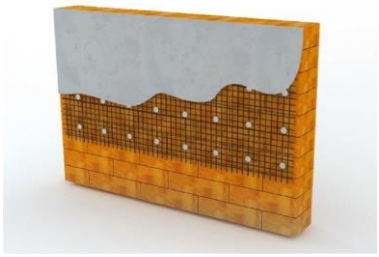
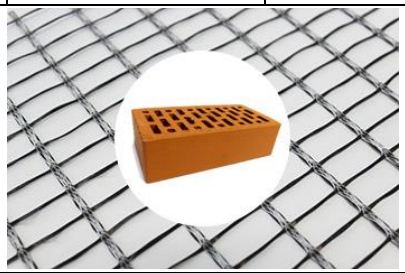
ООО «Лидер Торговый Дом»
г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, д.15
тел.: 8 (863) 201-77-99, 201-72-75
сот.: 8 (928) 100-27-22, 8 (928) 108-94-72, 8 (928) 108-94-58

Филиал: ст. Динская ул. Краснодарская, 89А/1
сот.: 8 (928) 441-13-71

Прайс-лист от 26.12.2024

СЕТКА БАЗАЛЬТОВАЯ СБС-ЭКОСТРОЙ \ ЭКОСТРОЙ-ПРАКТИК

Наименование	Разрывные нагрузки в доль и кН поперек	Размер ячейки по осям, мм	Ширина, мм	Цена за руб/м2	Назначение сеток
				Розница до 500м.кв	
Сетка ЭКОСТРОЙ-ПРАКТИК	50/50	25*25	1000	88	Для армирования каменной кладки
Сетка ЭКОСТРОЙ-ПРАКТИК	50/50	25*12	1000	90	Для армирования кладки с пустотным камнем. Для всех видов армирования
Сетка ЭКОСТРОЙ-ПРАКТИК	50/50	25*25	200, 250, 370, 400, 500	90	Для армирования каменной кладки
Сетка ЭКОСТРОЙ СБС	50/50	25*12	250, 370, 500	91	Для армирования кладки с пустотным камнем. Для всех видов армирования
Сетка ЭКОСТРОЙ СБС	30/30	25*25	1000	75	Для армирования каменной кладки
Front Tex 20/30	20/30	4,5*4,5	1000	70	Для армирования штукатурных фасадов и стен внутри помещений


Наименование показателей	Марка сетки "ЭКОСТРОЙ СБС"						
Прочность при растяжении, кН/м, не менее:	30/30	30/30	50/50	50/50	50/50	100/100	150/150
Продольное направление	30	30	50	50	50	100	150
Поперечное направление	30	30	50	50	50	100	150
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % не более:	4	4	4	4	4	4	4
Продольное направление	4	4	4	4	4	4	4
Поперечное направление	4	4	4	4	4	4	4
Поверхностная плотность, г/м2, не менее:	150	150	200	200	200	400	400
Размер ячейки, axb, мм	25x8	25x12	25x12	25x25	50x49	25x25	50x50
Ширина, см.	400±10	400±10	400±10	400±10	400±10	400±10	400±10
Длина в рулоне, м.	50±1	50±1	50±1	50±1	50±1	50±1	50±1

Наименование показателей	Марка сетки "ЭКОСТРОЙ-ПРАКТИК"	
Прочность при растяжении, кН/м, не менее:	50/50	50/50
Продольное направление	50	50
Поперечное направление	50	50
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % не более:	4	4
Продольное направление	4	4
Поперечное направление	4	4
Поверхностная плотность, г/м2, не менее:	190	190
Размер ячейки, axb, мм		25x25
Ширина, см.	400±10	400±10
Длина в рулоне, м.	50±1	50±1